

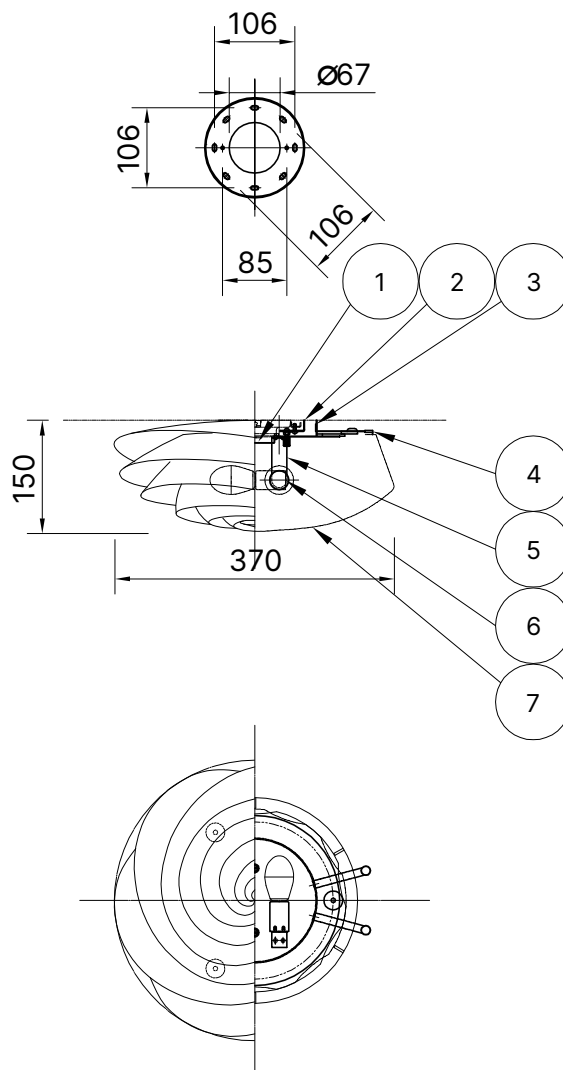





7	シェード	難燃性PE樹脂	1	白色	品 番	KC1320S			
6	ソケット	磁器	2	E17 300V3A					
5	ソケット台	SPC	1	白色塗装	適合ランプ	E17 電球型LEDランプ LDA4L(40W形) x 2灯			
4	回転防止バネ	SUS	2	生地	※白熱電球は使用できません。				
3	本体	SPC	1	白色塗装	取付場所	室内 天井取付専用			
2	取付板	SPG	1	防錆処理	認 証	PSE			
1	引掛シーリング	ユリア樹脂	1	250V6A	スイッチ 無 し	尺度	／	承認	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		質量	1.5 kg		

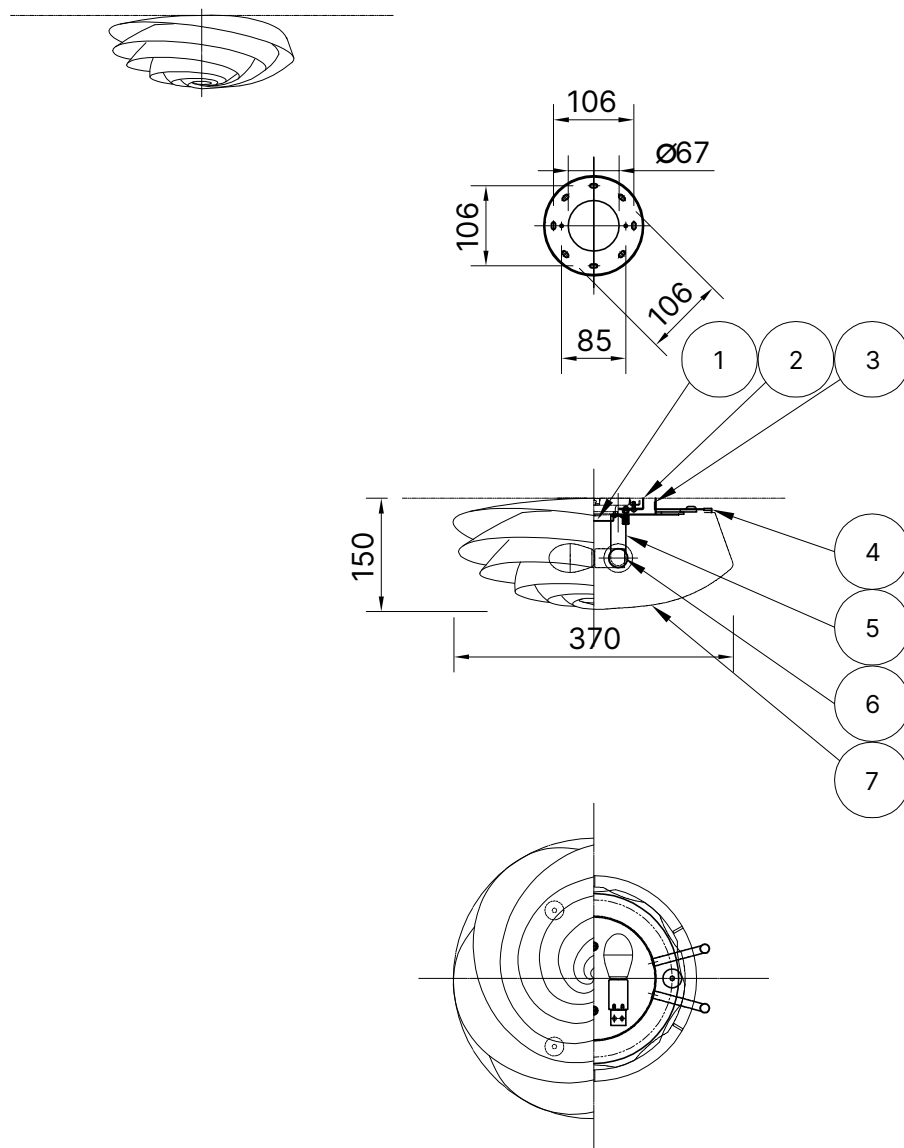

7	シェード	難燃性PE樹脂	1	コッパ-内面白色	品 番	KC1320SCP			
6	ソケット	磁器	2	E17 300V3A		適合ランプ	E17 電球型LEDランプ LDA4L(40W形) x 2灯		
5	ソケット台	SPC	1	白色塗装	※白熱電球は使用できません。				
4	回転防止バネ	SUS	2	生地					
3	本体	SPC	1	白色塗装	取付場所	室内 天井取付専用			
2	取付板	SPG	1	防錆処理	認 証	PSE			
1	引掛シーリング	ユリア樹脂	1	250V6A	スイッチ 無 し	尺度	／	承認	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		質量	1.5 kg		

LE KLINT

シーリング スワールM

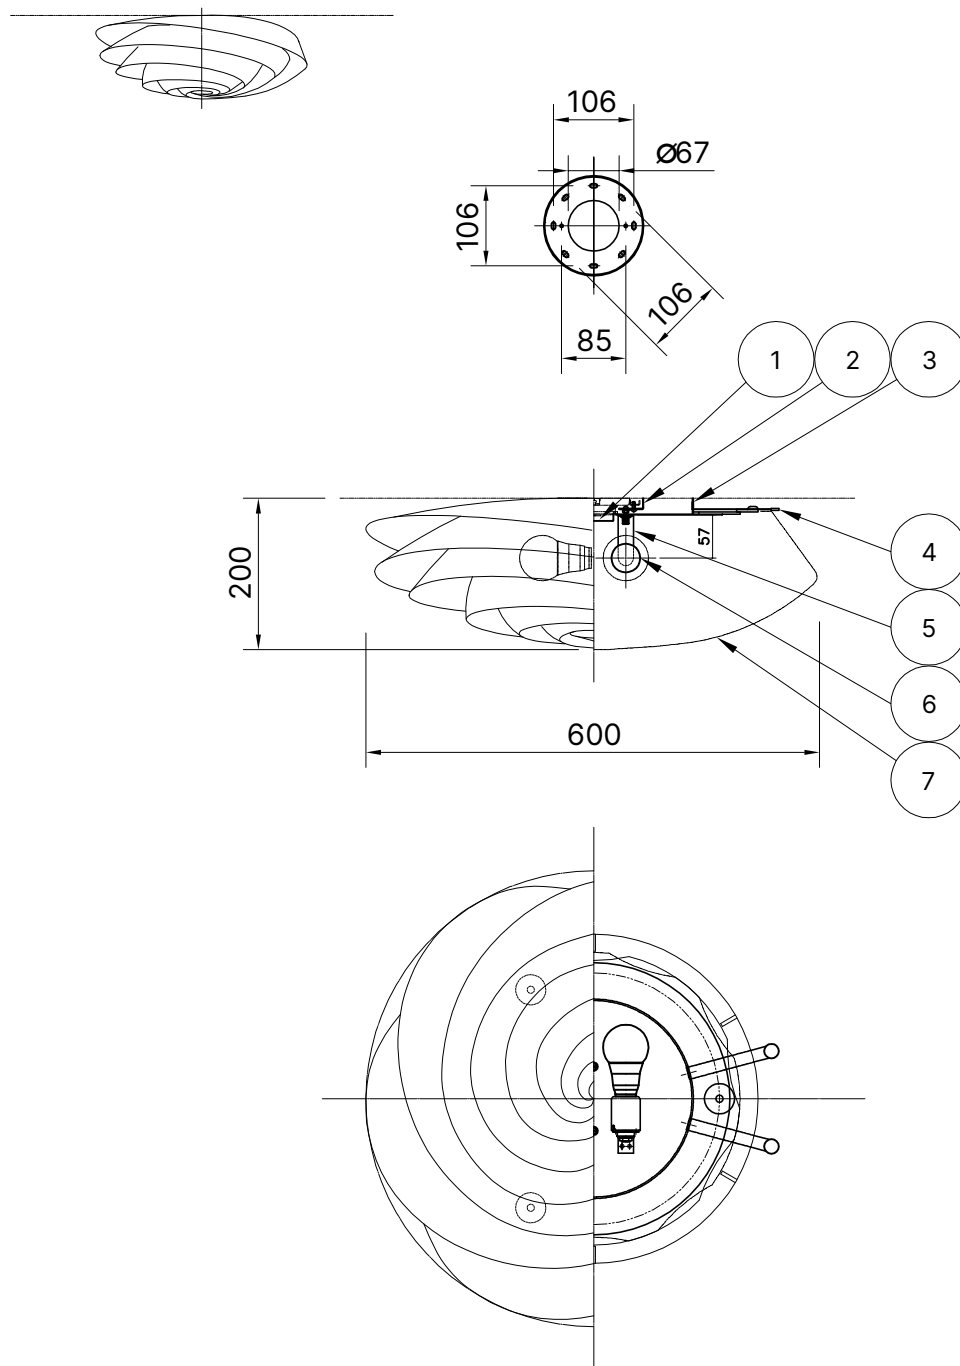


7	シェード	難燃性PE樹脂	1	白色	品 番	KC1320M			
6	ソケット	樹脂	2	E26 250V6A					
5	ソケット台	SPC	1	白色塗装	適合ランプ	E26 電球型LEDランプ LDA8L(60W形) x 2灯			
4	回転防止バネ	SUS	2	生地	※ 最大100W形まで使用可能、白熱電球は使用できません。				
3	本体	SPC	1	白色塗装	取付場所	室内 天井取付専用			
2	取付板	SPG	1	防錆処理	認 証	PSE			
1	引掛シーリング	ユリア樹脂	1	250V6A	スイッチ 無 し	尺度	／	承認	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		質量	2.7 kg		

株式会社 スキャンデックス

2018.01.10

LE KLINT

シーリング スワールM

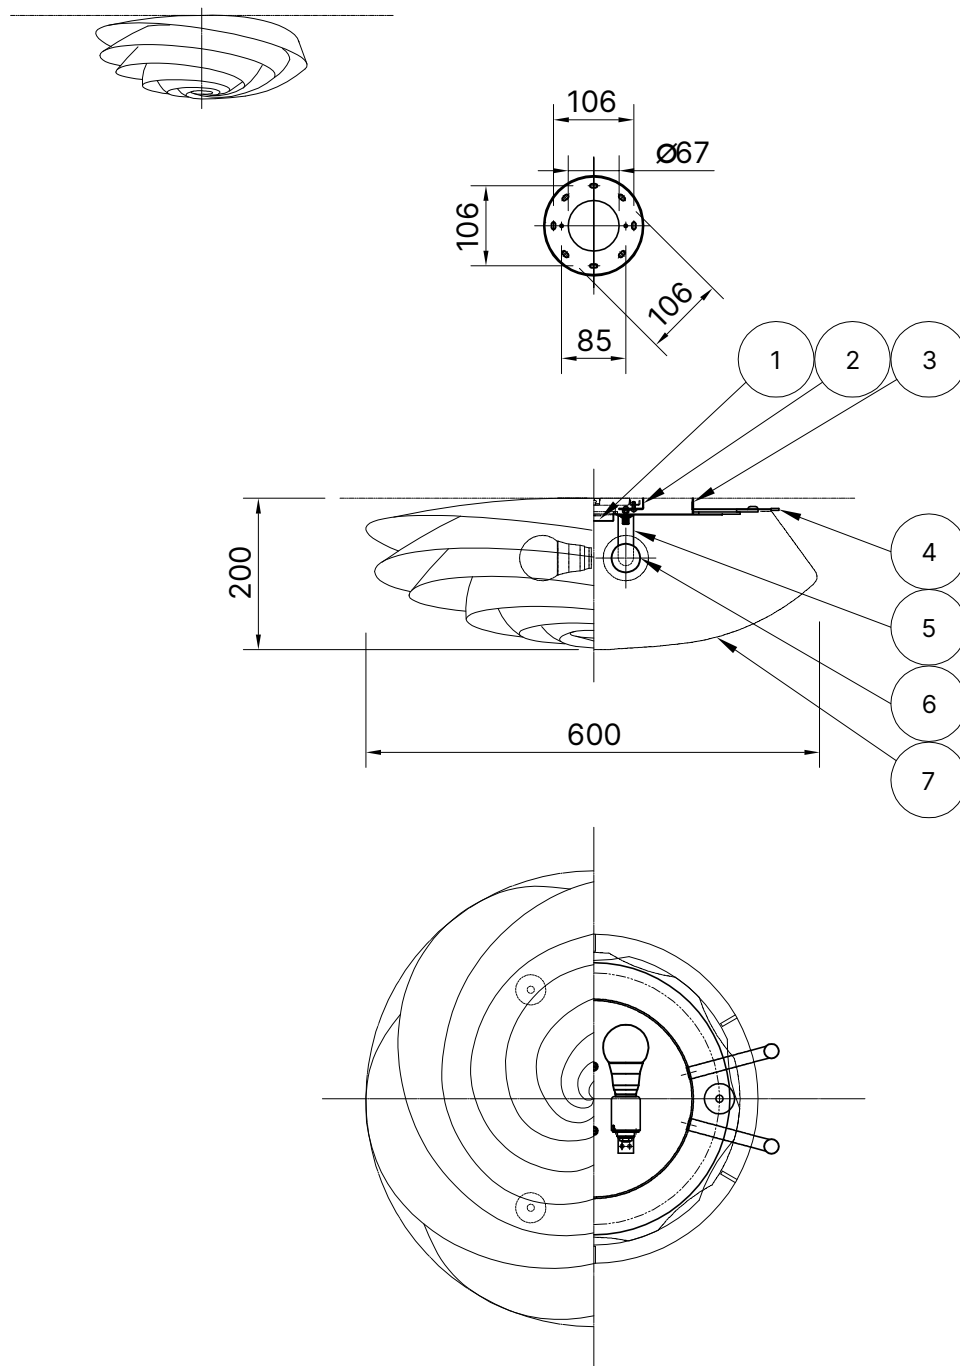

7	シェード	難燃性PE樹脂	1	コッパ-内面白色	品 番	KC1320MCP				
6	ソケット	樹脂	2	E26 250V6A		適合ランプ	E26 電球型LEDランプ LDA8L(60W形) x 2灯			
5	ソケット台	SPC	1	白色塗装	※ 最大100W形まで使用可能、白熱電球は使用できません。					
4	回転防止バネ	SUS	2	生地	取付場所	室内 天井取付専用				
3	本体	SPC	1	白色塗装	認 証	PSE				
2	取付板	SPG	1	防錆処理	スイッチ 無 し	尺度	／	承認		
1	引掛シーリング	ユリア樹脂	1	250V6A		質量	2.7 kg			
部番	部 品 名	材 質	数	備 考						

株式会社 スキャンデックス

2018.01.10